
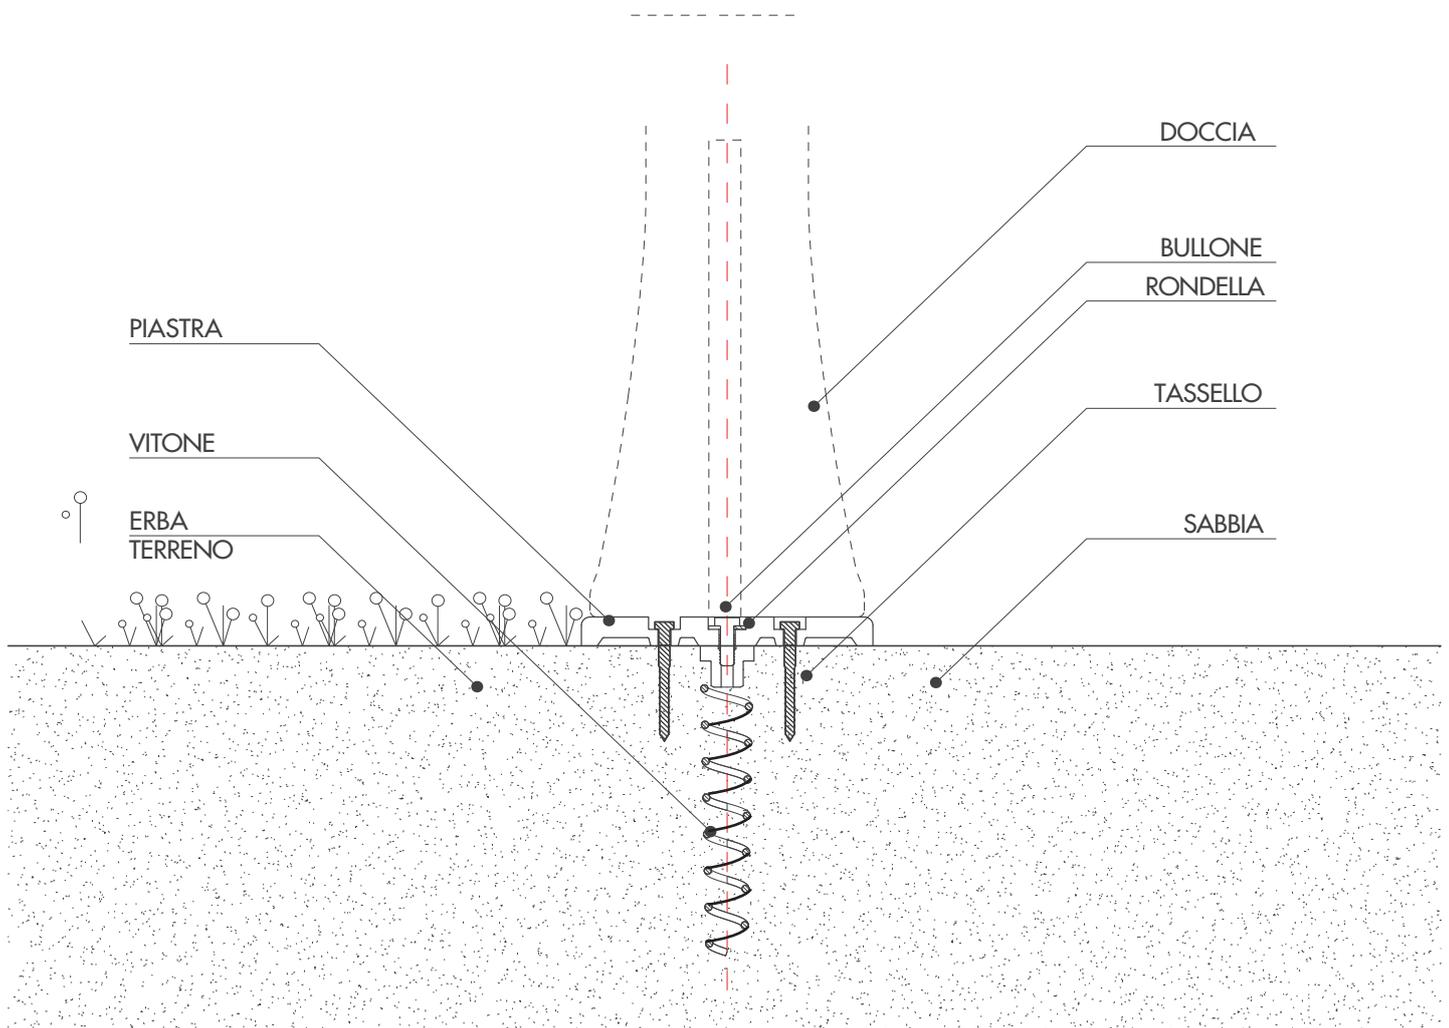


FISSAGGIO A VITE PER SUPERFICI MORBIDE

SCREW FIXING FOR SOFT SURFACES

SOLO PER MODELLI: HAPPY FIVE-HAPPY BEACH-JOLLY

ONLY ON MODELS: HAPPY FIVE-HAPPY BEACH-JOLLY

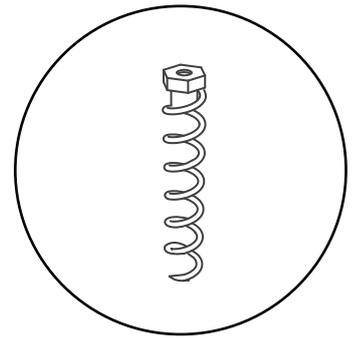

PIASTRA NON INCLUSA / PLATE NOT INCLUDED

MONTAGGIO PER SUPERFICI MORBIDE

- 1** Posizionare la piastra sulla superficie nel punto desiderato e definire il posizionamento dei fori.
- 2** Unire la piastra e la staffa di sostegno con viti di fissaggio.
- 3** Inserire il vitone di fissaggio nella superficie assicurandosi che la testa esagonale sia posizionata a filo superficie permettendo il montaggio degli altri componenti e introdurre in corrispondenza dei fori laterali della piastra i 4 tasselli alla superficie.
- 4** Posizionare la piastra e la staffa di sostegno sul terreno facendo combaciare il foro centrale della piastra con il foro del componente esagonale del vitone di fissaggio inserito nel terreno.
- 5** Unire il vitone di fissaggio e la piastra posizionando nel foro centrale della piastra la rondella e avvitando il bullone fissando la struttura a terra. Per aumentare ulteriormente la stabilità inserire nei fori laterali della piastra le quattro rondelle e avvitando le quattro viti.
- 6** Posizionare la doccia sopra la piastra e bloccarla avvitando nei quattro fori alla base della doccia quattro viti autofilettanti.
- 7** Verificare il corretto montaggio della doccia, assicurandosi che la stessa sia fissata e stabile sulla superficie.

FIG. 1

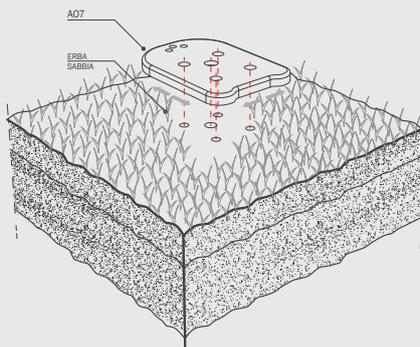


FIG. 2

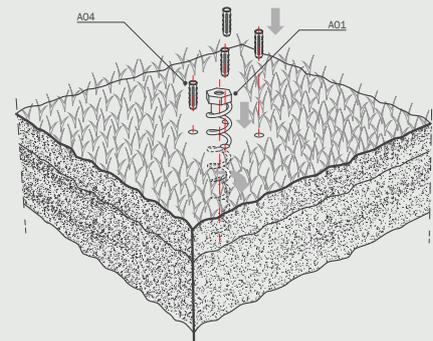


FIG. 3

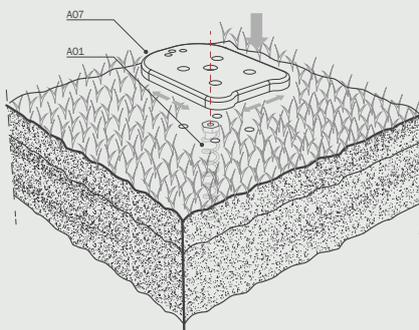


FIG. 4

